

Wasserzähler

FORMAT Tec AT-UP 6000 ams Q3-2,5 smart M inkl. Chromgarnitur Warmwasser

TECHNISCHE DATEN


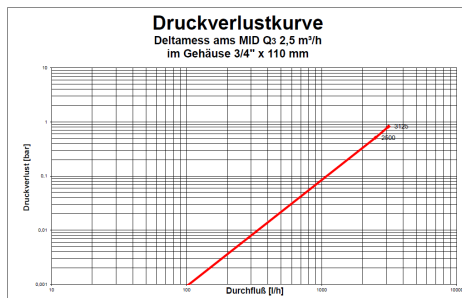


Abbildung ähnlich

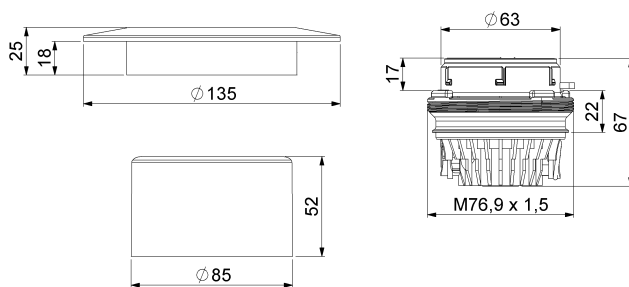

SPEZIFIKATION

Austauschkapsel für Allmess EATs (UP 6000) für Schnittstelle A34, inklusive runder Chromgarnitur 135 mm, von außen sichtbare Plombierung am Chromzylinder für notwendige Manipulationssicherheit (Rosette, Zylinder)

FORMAT Tec AT-Kapsel für Allmess EATs UP 6000 ams, smart M, Einstrahl-Trockenläufer für Warmwasser 90°C, mit Chromgarnitur

Lieferumfang

Messkapsel, Beipack incl. Dichtung, Lubcon Spezialfett und Verplombungsmaterial, Rosette, Chromzylinder, Montageanleitung

Leistungsdaten

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Größter Durchfluss Q_4 in m³/h: | 3,125 |
| Übergangsdurchfluss Q_2 in L/h: | 100 |
| Kleinster Durchfluss Q_1 in L/h: | 62,5 |
| Mediumtemperatur in °C: | 90 |
| Betriebsdruck in bar: | 10 |
| Metrologische Klasse, hor. / vert.: | R40 / R40 |
| max. Druckverlust bei Q_3 in bar: | 0,63 |

Wasserzähler

| | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Zählergröße/Nenndurchfluss Q_3 in m³/h: | 2,5 |
| Einbaulage: | horizontal/vertikal |
| Nennweite DN: | 15 |
| Zähleranschlussgewinde (G): | M76 x 1,5 |
| Länge in mm (L): | Standard: - |
| Breite in mm (D): | 63 |
| Höhe bis Rohrachse in mm (R): | - |
| Gesamthöhe in mm (H): | 67 |

Gewicht in kg: 0,440 kg

Bestell-Nummer: 15526

Technische Änderungen vorbehalten.